

# NEW カービンカメラⅡ。

お待ちいたしました。

毎日持ち歩ける

日常使いの検査用カメラ

をご用意しました。



クラス最小径  
φ19.5mm

LED12灯のカメラヘッド

クラス最小径のカメラヘッドとシリコンガイドが生み出す

**未体験の挿入感!!**

適用管径：φ30 mm～100 mm    カメラ：φ19.5 mm

照明：LED12灯    ケーブル：20m    8インチモニタ

使用時間：約7時間    充電：約4～5時間




モニタが大画面、高画質になって  
見えやすくなりました!

モニタ解像度  
1024×768



# 多くの排水業者様が待ち望んだ検査カメラ

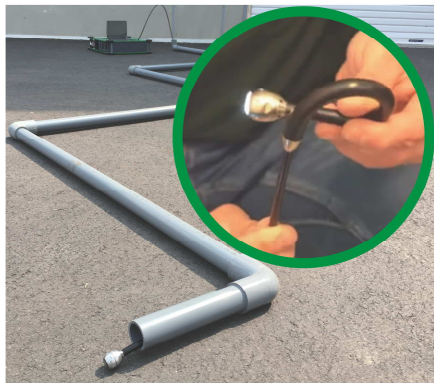

驚異の8曲がり通過！  
見たい所にカメラが届く

特殊屈曲ケーブルでφ30mmの吸水管も通過可能！カメラヘッドも非常に柔軟で空調のドレン管や曲がりの多い管の確認に最適です！



高い挿入性と高画質大画面モニター  
らくらく作業できます

従来の31万画素から高画質79万画素になり、8インチの大画面モニターで管内を効率よく確認することが可能です。



便利機能が追加されさらに使いやすく  
本体装備の充実化

本体は軽量・スリムで持ち運びがしやすく、作業車にも簡単に収納可能！

## 作業性に配慮したさまざまな工夫を施しました。

## カービンキング<sup>2</sup>。

### ▶収納スペース

本体の両サイドに収納スペースがあり、ACアダプタやスキッドなどを収納できます。



### ▶カメラホルダー

ケーブルとカメラヘッドを収納できます。



### ▶スタンド

スタンド付きで効率的に作業することができます。



### ▶ドラムブレーキ

ドラムブレーキでケーブルの飛び出しを防ぎます。



## 仕様

型番	98331920
適用管径	φ30mm-100mm
カメラヘッド	φ19.5mm 照明：LED12灯 視野角：105°
カメラケーブル	φ5.5mm×20m
モニター	8.0インチタッチパネルモニター
電源	AC100V/バッテリー 使用：約7時間 充電：約4～5時間
防水機能	0.3MPa(30m防水)※カメラヘッド
記録方式	動画：AVI(解像度：640×480) 写真：JPG(解像度：720×576)
記録媒体	SD/SDHCカード
外部出力/端子	PAL方式/RCA端子
寸法	W426mm×L513mm×H127mm
質量	9.6kg

## 付属品



スキッド2種

φ32mm φ28mm

### 専用ケース



シリコングリス

USB

カメラヘッド取替用工具



<https://kantool.co.jp/>

Email:info-kantool@kantool.co.jp

フリーコール 0120-812-432

「カンツール」で検索！

本社 03-5962-3240  
 東京営業所 047-308-3633  
 仙台オフィス 022-290-5262  
 大阪営業所 06-7711-3470  
 名古屋営業所 052-504-2321  
 北海道営業所 011-801-8881  
 九州営業所 092-407-2433  
 松戸テクニカルセンター 047-308-2271

お問い合わせはこちら